



EMTC
Machinery

Trumpas ženklas naudojimo vadovas



EMTC
Machinery

Pagrindinio logotipo etalonas

*EMTC Machinery logotipas - **prekinis ženklas EMTC Machinery** sudarytas iš simbolio, keturių raidžių abreviatūros „EMTC“ bei užrašo „Machinery“. Šiame lape parodytas pagrindinis naudojimo logotipas.*

*Logotipo spalva - **JUODA***

Pantone® Process Black
CMYK: 0-0-0-100 • RGB: 0-0-0



Antrinio logotipo etalonas

Šiame lape parodytas antrinio naudojimo logotipas. Jis naudojamas tais atvejais, kai logotipui skirtas plotas yra siauros juostos pavidalo, pvz. rašiklio ženkliniui, ar kitiems panašioms atvejams.

*Logotipo spalva - **JUODA***

Pantone® Process Black
CMYK: 0-0-0-100 • RGB: 0-0-0



EMTC
Machinery



EMTC
Machinery

*Pagrindinio logotipo
spalvinis naudojimas -
pozityvas ir negatyvas*



EMTC Machinery


*Antrinio logotipo
spalvinis naudojimas -
pozityvas ir negatyvas*



EMTC Machinery



EMTC
Machinery

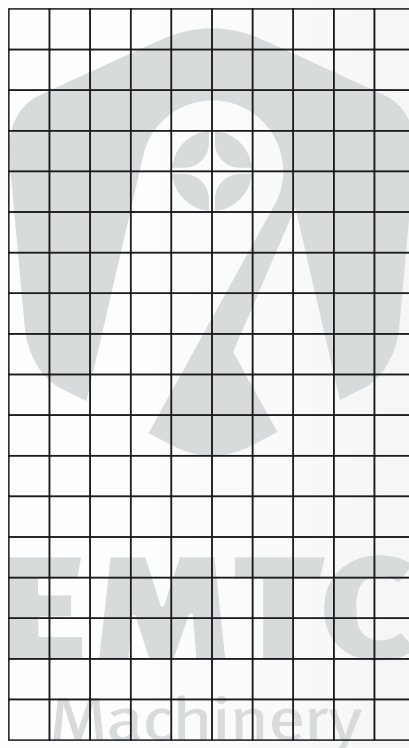


***Pagrindinio logotipo
etalonas geometriniame
tinklelyje***



*Ženklas pateiktas geometriniame tinklelyje.
Matuojama sutartiniais matais. Geometrinis
tinklelis yra pagalbinė priemonė padedanti
keisti ženklą dydžius.*



***Antrinio logotipo
etalonas geometriniame
tinklelyje***

*Ženklas pateiktas geometriniame tinklelyje.
Matuojama sutartiniais matais. Geometrinis
tinklelis yra pagalbinė priemonė padedanti
keisti ženklą dydžius.*

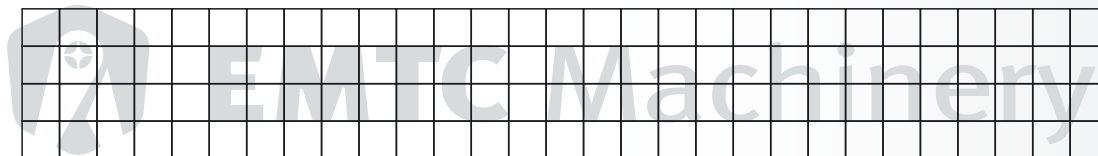

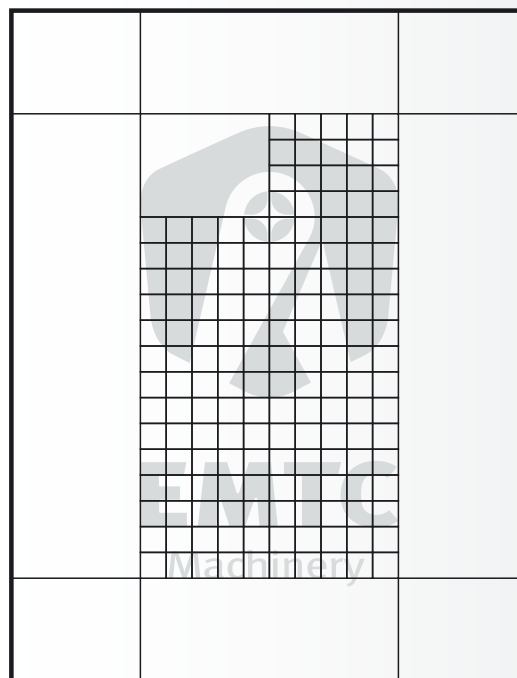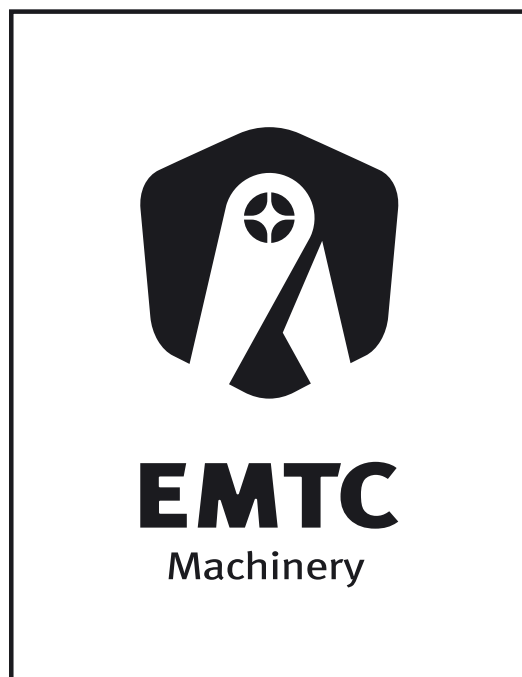


Pagrindinio logotipo erdvės zona

*Logotipo erdvės zona nustato kokių minima-
liu atstumu logotipas gali liestis prie kitų
grafinių elementų. Svarbu visada atsižvelgti
maketuojant, nes tai turi įtakos ženklo
atpažystamumui ir identifikacijai.*

Antrinio logotipo erdvės zona

Logotipo erdvės zona nustato kokių minimalių atstumu logotipas gali liestis prie kitų grafinių elementų. Svarbu visada atsižvelgti maketuojant, nes tai turi įtakos ženklo atpažystamumui ir identifikacijai.

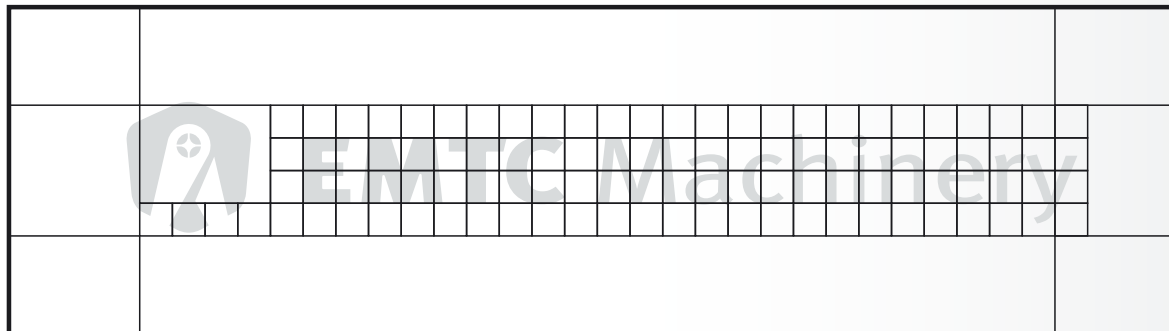

Šriftas

EMTC Logotipe naudojamas **Meta** šriftas. Stiliuje jį rekomenduojama naudoti antraštėms, bei kitiems reikalingiems akcentams tekstuose, pavyzdžiui Vardui ir Pavardei vizitinėse rašyti, Įmonės pavadinimui firminiame blanke ir tt.

Svarbu - šį šriftą visada reikia naudoti 110% raidės pločio.

aąbcčdeėėiįjklmnoprsštuųūvzž1234567
AĄBCČDEĖĖIĮJJKLMNOPRSŠTUŲŪVZŽ

*aąbcčdeėėiįjklmnoprsštuųūvzž1234567
AĄBCČDEĖĖIĮJJKLMNOPRSŠTUŲŪVZŽ*

**aąbcčdeėėiįjklmnoprsštuųūvzž1234567
AĄBCČDEĖĖIĮJJKLMNOPRSŠTUŲŪVZŽ**

***aąbcčdeėėiįjklmnoprsštuųūvzž1234567
AĄBCČDEĖĖIĮJJKLMNOPRSŠTUŲŪVZŽ***

Šriftas

Visai EMTC komunikacijai naudojamas
PF Square Sans PRO šriftas bei visos jo
šeimos versijos.

aąbcčdeėėiįjklmnoprsštuųūvžž1234567

AĄBCČDEĖĖIĮJKLMNOPRSŠTUŲŪVŽŽ

aąbcčdeėėiįjklmnoprsštuųūvžž1234567

AĄBCČDEĖĖIĮJKLMNOPRSŠTUŲŪVŽŽ

aąbcčdeėėiįjklmnoprsštuųūvžž1234567

AĄBCČDEĖĖIĮJKLMNOPRSŠTUŲŪVŽŽ

aąbcčdeėėiįjklmnoprsštuųūvžž1234567

AĄBCČDEĖĖIĮJKLMNOPRSŠTUŲŪVŽŽ

aąbcčdeėėiįjklmnoprsštuųūvžž1234567

AĄBCČDEĖĖIĮJKLMNOPRSŠTUŲŪVŽŽ

aąbcčdeėėiįjklmnoprsštuųūvžž1234567

AĄBCČDEĖĖIĮJKLMNOPRSŠTUŲŪVŽŽ

aąbcčdeėėiįjklmnoprsštuųūvžž1234567

AĄBCČDEĖĖIĮJKLMNOPRSŠTUŲŪVŽŽ

aąbcčdeėėiįjklmnoprsštuųūvžž1234567

AĄBCČDEĖĖIĮJKLMNOPRSŠTUŲŪVŽŽ

aąbcčdeėėiįjklmnoprsštuųūvžž1234567

AĄBCČDEĖĖIĮJKLMNOPRSŠTUŲŪVŽŽ

aąbcčdeėėiįjklmnoprsštuųūvžž1234567

AĄBCČDEĖĖIĮJKLMNOPRSŠTUŲŪVŽŽ